


INFORMAČNÍ LIST

gorenje

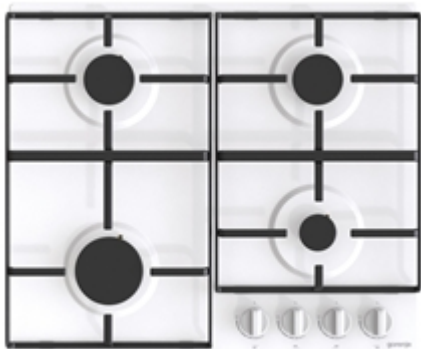

Gas hob

737652

G640EW

USP :

| | |
|--|---|
| Skupina výrobků | Varná deska |
| Tvar knoflíků ovládání | Ergonomické knoflíky |
| Jednoruční zapalování plynových hořáků | Jednoruční zapalování hořáku přináší dodatečné pohodlí a jednoduché ovládání vaší plynové varné desky. Pro aktivaci plynového hořáku, stačí zmáčknout knoflík dolů a otočit ho na požadovanou úroveň jednou rukou, zatímco druhá ruka je volná. Rychlé, snadné a efektivní. |
| Provedení nosné mřížky | Smaltované nosné mřížky |
| Jištěné plynové hořáky | |

Zakladní informace :

| | |
|--|------------------------------------|
| Typ výrobku | Gas hob |
| Obchodní značka | GORENJE |
| Typ / Obchodní značka | G640EW |
| Interní číslo výrobku | 737652 |
| EAN kód | 3838782467080 |
| Způsob ovládání | Mechanické |
| Druh vstupní energie | Plyn |
| Celkový počet varných zón použitelných zároveň | 4 |
| Počet plynových hořáků | 4 |
| Počet elektrických varných míst | 0 |
| Počet elektrických ploten | 0 |
| Počet varných zón typu radiant | 0 |
| Počet varných zón typu halogen | 0 |
| Počet indukčních varných zón | 0 |
| Počet elektrických ohřívacích zón | 0 |
| Umístění ovládacího panelu | Na straně varné desky |
| Typ plynu (nastaven na) | G20/20 zemní plyn |
| Základní materiál | Ocel |
| Barva | Bílá |
| Druh rámečku | N/A |
| Barva rámečku | N/A |
| Elektrický příkon (W) | 0 W |
| Příkon plynu (W) | 7650 W |
| Elektrický proud (A) | 0,0 A |
| Napětí (V) | 220-240 V |
| Kmitočet (Hz) | 50/60 Hz |
| Certifikáty | CE006320,EAC,UA01220A |
| Délka připojovacího kabelu (cm) | 150 cm |
| Typ zástrčky | Bez zástrčky, přívodní šňůra 3x0,5 |
| Šířka výrobku (mm) | 600 mm |
| Výška výrobku (mm) | 130 mm |
| Hloubka výrobku (mm) | 520 mm |
| Šířka zabaleného výrobku (mm) | 680 mm |
| Výška zabaleného výrobku (mm) | 157 mm |
| Hloubka zabaleného výrobku (mm) | 600 mm |
| Minimální výška otvoru pro vestavění (mm) | 100 mm |
| Maximální výška otvoru pro vestavění (mm) | 0 mm |
| Minimální šířka otvoru pro vestavění (mm) | 560 mm |
| Maximální šířka otvoru pro vestavění (mm) | 0 mm |
| Hloubka otvoru pro vestavění (mm) | 490 mm |
| Hmotnost netto (kg) | 9,1 kg |
| Hmotnost brutto (kg) | 9,8 kg |
| Umístění ovládacího panelu | N/A |

Vlastnosti :

| | |
|---|--|
| Umístění 1. varného elementu | Vlevo vpředu |
| Typ 1. varného elementu | Velký hořák |
| Průměr 1. varného elementu | 98,5 mm |
| Výkon 1. varného elementu | 3000/0,0/0,0 W |
| Umístění 2. varného elementu | Vlevo vzadu |
| Typ 2. varného elementu | Střední hořák |
| Průměr 2. varného elementu | 73,5 mm |
| Výkon 2. varného elementu | 1800/0,0/0,0 W |
| Umístění 3. varného elementu | Vpravo vzadu |
| Typ 3. varného elementu | Střední hořák |
| Průměr 3. varného elementu | 73,5 mm |
| Výkon 3. varného elementu | 1800/0,0/0,0 W |
| Umístění 4. varného elementu | Vpravo vpředu |
| Typ 4. varného elementu | Malý hořák |
| Průměr 4. varného elementu | 53,7 mm |
| Výkon 4. varného elementu | 1050/0,0/0,0 W |
| Kontrolka zapnutého stavu varného místa | / |
| Způsob regulace | Skoková regulace |
| Typ příklopu | Není |
| Typ vařidlové mřížky | Smaltovaná |
| Pojistky plynových hořáků | Elektromagnetický ventil |
| Zapalování hořáků | Ano |
| Indikace zbytkového tepla | N/A |
| Hlavní vypínač | Ne |
| Včetně příslušenství | Plynové trysky G30/G31-28-30/37 liquid gas |
| Elektronický časovač | Ne |